

# JMA®

## M-BT TELECOMMANDE




### LA TELECOMMANDE LA PLUS COMPLETE ASSOCIEE A LA TOUTE DERNIERE TECHNOLOGIE MOBILE

La nouvelle **télécommande M-BT** comprend dans un seul dispositif toutes les fonctions de la gamme de télécommandes **JMA**.

- Elle permet de copier 95 % des **codes fixes** et plus de 40 marques **Rolling Code**.
- **Fréquences** d'émission : 433-868 Mhz.
- **Copiez en face à face** la fréquence et le code.
- Possibilité de connexion à via **Bluetooth** pour travailler avec le logiciel **JMAREMOTESPRO**.

#### 4 TELECOMMANDES EN 1

Copiez 4 télécommandes  
d'origine dans une seule  
télécommande JMA

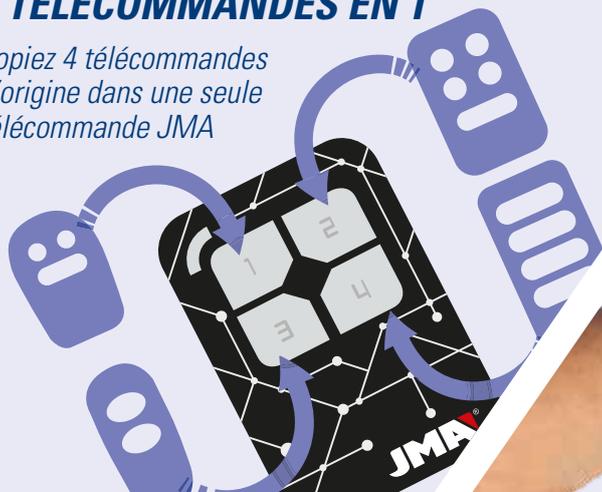

#### TOUTE L'INFORMATION A PORTEE DE MAIN AVEC JMAREMOTESPRO

Processus de lecture  
et copie, sans avoir  
besoin de câbles ni  
d'appareils externes.




[remotes.jma.es/fr](http://remotes.jma.es/fr)

## SEQUENCE DE COPIE


### Code Rolling/Fixe ou inconnu

**1**




Appuyer simultanément sur les boutons 1 et 2 jusqu'à ce que le témoin rouge commence à clignoter. Lâcher et attendre jusqu'à ce qu'il s'éteigne.

**2**




Appuyer sur le bouton à enregistrer\*. Le témoin rouge s'allumera en mode fixe.


**3**




Appuyer sur le bouton de la télécommande d'origine désiré jusqu'à ce que le témoin de la télécommande M-BT passe au vert fixe.




Si le témoin passe au vert intermittent, le code a été capturé mais pas vérifié. Il est conseillé de répéter la séquence.




Si le témoin passe au rouge intermittent, le code n'a pas été correctement capturé. Il faut procéder à une nouvelle capture en rapprochant ou en éloignant la télécommande d'origine.



Si le témoin vert s'éteint après un certain temps, cela veut dire que la copie a été réalisée correctement.




Si le témoin passe au rouge fixe cela veut dire qu'il s'agit d'une télécommande Rolling Code et il est par conséquent nécessaire d'appliquer une deuxième trame\*\*




Si le témoin s'allume en vert et clignote lentement, la commande est rolling code et elle a été correctement décryptée.

### Code fixe connu




Appuyer simultanément sur les boutons 1 et 3 jusqu'à ce que le témoin rouge commence à clignoter. Lâcher et attendre à ce qu'il s'éteigne.

**REMARQUE:**  
Après avoir réalisé cette étape, continuez à l'étape 2.



Si le témoin passe au rouge intermittent, le Rolling Code n'est pas copiable.



Appuyer sur le bouton désiré de la télécommande d'origine jusqu'à ce que le témoin de la télécommande M-BT passe au vert fixe.



Appuyer sur le bouton correspondant au mode de copie désiré. \*\*\*Le témoin s'éteindra et la commande sera programmée.

### Remarques:

Si plus de 10 secondes s'écoulent entre les étapes qui demandent l'intervention de l'utilisateur (appuyer sur un bouton), la télécommande abandonnera le mode programmation et il faudra par conséquent réinitialiser la séquence.

\*Au moment de la copie d'une télécommande Rolling code, le bouton choisi et les suivants seront enregistrés. C'est-à-dire que si vous choisissez le bouton 2 de la télécommande copiée, les boutons 1, 2 et 3 de l'original seront copiés sur les boutons 2, 3 et 4 de la télécommande copiée.

Dans le cas des télécommandes à code fixe, seulement le bouton sélectionné sur l'original sera copié sur le bouton de copie sélectionné.

\*\* Si la télécommande d'origine est BFT ou ERREKA, la deuxième trame sera envoyée en appuyant sur le bouton caché ou bien en appuyant simultanément sur les boutons 1 et 2 de la télécommande d'origine.

\*\* Si la télécommande d'origine est FAAC Master/Genius Amigo, la deuxième trame sera envoyée de la façon suivante : à une certaine distance de la télécommande M-BT, appuyer simultanément sur les boutons 1 et 2 (en diagonale) de la télécommande d'origine jusqu'à ce que le témoin de la télécommande d'origine clignote. Ensuite, rapprocher à nouveau la télécommande d'origine et appuyer sur le bouton choisi de la télécommande d'origine.

### \*\*\* Modes de copie

**Auto:** commande compatible devant être inscrite.

**Manuel:** saisir le numéro à additionner ou à soustraire à l'original.

Bouton 1: unités. Bouton 2: dizaines. Bouton 3: centaines.

Bouton 4: alterne addition et soustraction. Bouton arrière. Quitter et sauvegarder.

**Clone:** commande égale à l'original.

**Scanner:** balayage des numéros de série. Devant la porte, appuyer sur le bouton enregistré. Quand la porte s'ouvre, appuyer sur le bouton arrière. Attendre que la porte se ferme et appuyer à nouveau sur le bouton enregistré. Quand la porte s'ouvre, appuyer sur le bouton arrière pendant 5 secondes.